



**IgniteXL<sup>MD</sup>**

Foyers électriques linéaires de 100 po

XLF100

Éveillez votre  
passion du design.




IgniteXL<sup>MD</sup> est notre foyer électrique linéaire haut de gamme. D'allure incroyablement réaliste et visuellement saisissant, le IgniteXL transforme le décor et l'ambiance de n'importe quelle pièce. Éveillez les sens à partir de chaque angle grâce à une technologie de flamme et de chauffage brevetée, à une installation simple et polyvalente et à des vues panoramiques impeccables.

**IGNITE XL<sup>MD</sup>**


## IgniteXL<sup>MD</sup>

### Foyers électriques linéaires de 100 po

### XLF100

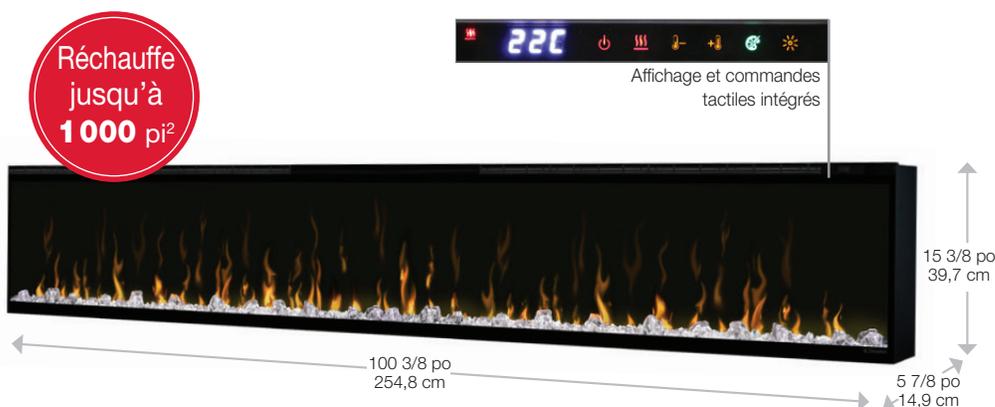

#### Thèmes d'ambiance

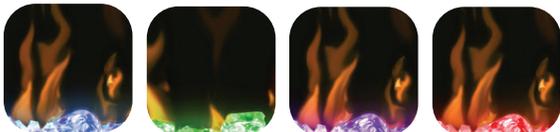

#### Accessoires



100 po – Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière (LF100DWS-KIT)



Trousse de garniture IgniteXL – 100 po (XLFRIM100). Permet d'installer le IgniteXL dans un mur de 2 po x 4 po. 261,0 cm x 46,2 cm x 4,6 cm (102-3/4 po x 18-1/4 po x 1-7/8 po)



120 Volts | 1500 Watts | 5118 BTU  
240 Volts | 2500 Watts | 8530 BTU

N° de modèle	Description	Lb / kg (emballé)	CUP	Gar.	Dimensions de la boîte (L x H x P)		Cube	
					pouces	cm	pi³	m³
XLF100	IgniteXL foyers électriques linéaires de 100 po	113,5/51,5 (170,4 / 77,4)	781052104594	5 ans	106 3/8 x 21 1/4 x 12	270,2 x 54,0 x 30,5	15,7	0,44
LF100DWS-KIT	100 po – Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière	4,9/2,2 [x2] (7,0/3,17[x2])	781052104617		34 1/4 x 5 7/8 x 8 1/8 [x2]	87,2 x 15,0 x 20,6 [x2]	1,88	0,05
XLFRIM100	100 po – Trousse de garniture IgniteXL foyers électriques linéaires	7,94/3,6 (13,2 / 6,0)	781052107984	1 an	107 x 3 3/4 x 6 7/8	272,0 x 9,3 x 17,5	1,59	0,04

Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. \*Garantie limitée. © Glen Dimplex Americas, 2022.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Effet de flamme Multi-Fire XD<sup>MD</sup>**  
Flammes vives plus éblouissantes et plus réalistes jour ou nuit.
- Moins de cadre, plus de flammes**  
Avec le panneau avant épuré et la garniture minimale, les flammes scintillantes deviennent le point d'attraction.
- Système de chauffage ComfortSaver<sup>MD</sup>**  
Élément chauffant en céramique sécuritaire, 11% d'économie énergétique, chauffe jusqu'à 1000 pi². Peut être utilisé comme appareil de chauffage principal ou secondaire selon les exigences de la pièce.
- Désactivation de la chaleur**  
Désactivez l'appareil de chauffage au niveau des commandes ou en permanence lors de l'installation.
- Pierres acryliques aux couleurs décoratives**  
Choisissez parmi une variété de thèmes de couleurs éclatantes ou alternez entre un éventail de couleurs et arrêtez sur la teinte désirée grâce au mode personnalisé.
- Design sans contour**  
S'installe sans garniture sur la pierre, la brique et autre matériel de finition solide; comprend la garniture requise pour les cloisons sèches et la céramique.
- Thermostat de précision**  
Le thermostat électronique maintient la température de la pièce à ±0.5 °C (1 °F) pour un confort total et améliore l'efficacité énergétique.
- Commandes tactiles dissimulées**  
Les réglages et la température ne sont pas affichés en cas de non-utilisation.
- Surcroît de chauffage**  
Réchauffe rapidement une pièce en assurant une diffusion de chaleur maximale pendant une durée prédéterminée.
- Réglage d'ambiance à distance**  
Adaptez la couleur et l'intensité de l'éclairage du foyer à votre personnalité.
- Installation facile**  
Modèle discret entièrement encastré dans une construction murale de 2 po x 6 po (5 cm x 15 cm) avec garniture facultative. Câblage à 120 V ou 240 V pour un chauffage puissant.
- Branchement direct ou dans une prise standard**  
Comprend un ensemble pour branchement dans une prise standard à 120 V ou des câbles pour branchement direct à une source d'alimentation à 120 V / 240 V.
- Vitre froide au toucher**  
Comme la vitre demeure froide, elle est sans danger pour les enfants et les animaux domestiques, peu importe l'endroit.

SE-019F-R07-111022

## IgniteXL<sup>MD</sup>


Foyers électriques linéaires de 100 po

XLF100


### Dimensions du produit :

S'installe sans garniture sur la pierre, la brique et d'autres matériaux de finition solides ; comprend une garniture pour les surfaces de cloisons sèches et de carreaux.

#### AVANT - PAS DE GARNITURE

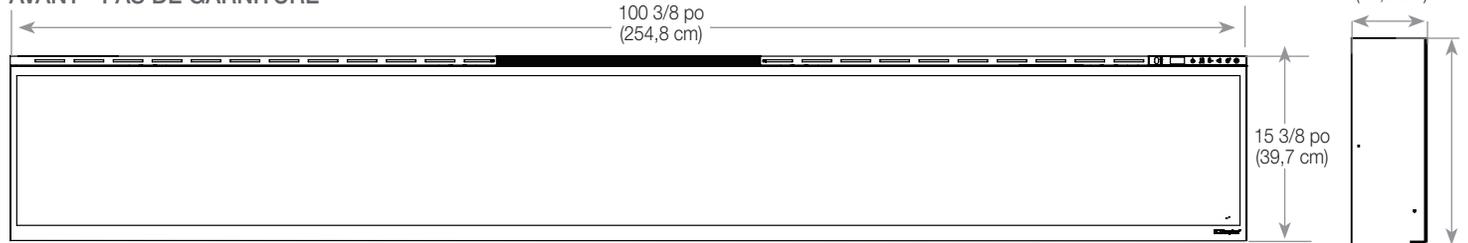

#### AVANT - AVEC GARNITURE

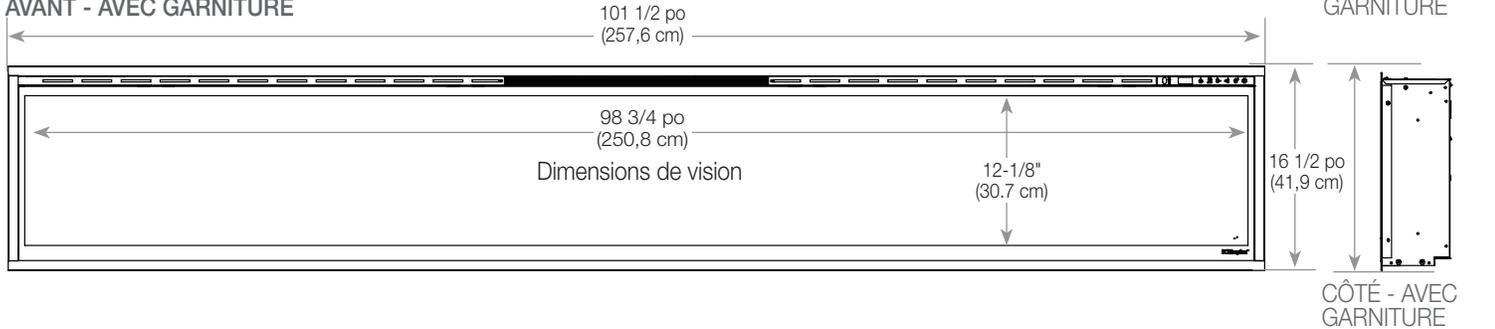


### Dimensions du cadre :

REMARQUE : Le dessous doit être monté à au moins 3 1/2 po (8,9 cm) du plancher. L'appui peut être construit de façon à supporter le devant du foyer pour pouvoir passer facilement les câbles d'alimentation électrique vers l'arrière. Il peut aussi affleurer l'arrière du foyer; un trou doit ensuite être percé pour passer les câbles d'alimentation électrique.

Il est recommandé d'installer le bas du foyer à une distance de 30 po (76,2 cm) à 40 po (102 cm) du sol afin d'obtenir une vue optimale de la flamme.

#### Cadre 2x6

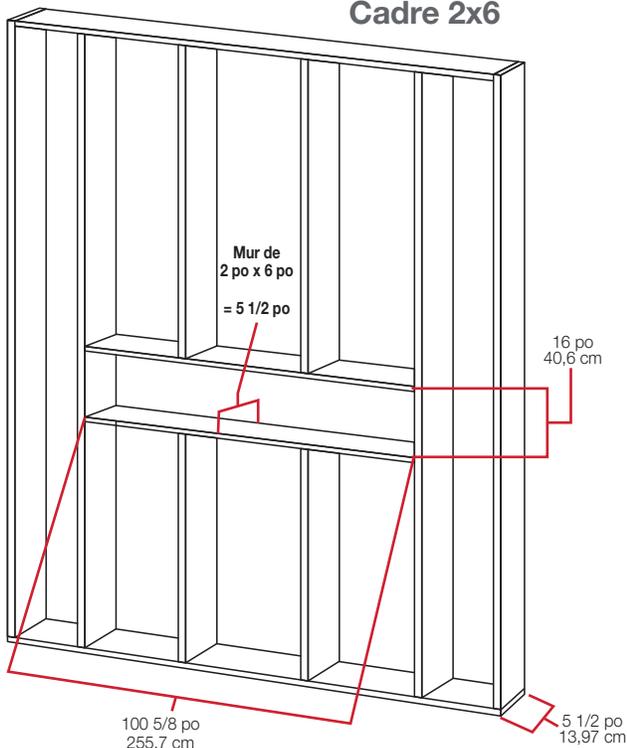

#### Cadre 2x4

