

# Dimplex<sup>®</sup>

## IgniteXL<sup>MD</sup>

Foyers électriques linéaires de 60 po

XLF60

Éveillez votre  
passion du design.



IgniteXL<sup>MD</sup> est notre foyer électrique linéaire haut de gamme. D'allure incroyablement réaliste et visuellement saisissant, le IgniteXL transforme le décor et l'ambiance de n'importe quelle pièce. Éveillez les sens à partir de chaque angle grâce à une technologie de flamme et de chauffage brevetée, à une installation simple et polyvalente et à des vues panoramiques impeccables.

 **IGNITE XL<sup>MD</sup>**

## IgniteXL<sup>MD</sup>

### Foyers électriques linéaires de 60 po

### XLF60



#### Thèmes d'ambiance



#### Accessoires



74 po – Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière (LF74DWS-KIT)



Trousse de garniture IgniteXL – 60 po (XLFTRIM60). Permet l'installation d'igniteXL dans une construction murale de 2 po x 4 po. 159,4 cm x 46,2 cm x 4,6 cm (62 3/4 po x 18 1/4 po x 1 7/8 po)

120 Volts | 1500 Watts | 5118 BTU

240 Volts | 2500 Watts | 8530 BTU

N° de modèle	Description	Lb / kg (emballé)	CUP	Gar <sup>1</sup>	Dimensions de la boîte (L x H x P) pouches		Cube	
					cm	cm	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
XLF60	IgniteXL foyers électriques linéaires de 60 po	71,0 / 32,2 (86,79 / 39,37)	781052118478	5 ans	68 3/8 x 24 1/4 x 15	173,7 x 61,6 x 38,1	14,4	0,4
LF74DWS-KIT	74 po – Ensemble d'accessoires de bois de grève et de pierres de rivière	7,9 / 3,6 (9,8 / 4,44)	781052102859		34 1/4 x 7 1/8 x 8 1/8	87,2 x 18,1 x 20,6	1,15	0,03
XLFTRIM60	60 po – Trousse de garniture IgniteXL foyers électriques linéaires	5,07 / 2,3 (8,85 / 4,01)	781052120075	1 an	66 3/4 x 3 5/8 x 6 7/8	169,4 x 9,3 x 17,5	0,96	0,03

Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. <sup>1</sup>Garantie limitée. © Glen Dimplex Americas, 2022.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Effet de flamme Multi-Fire XD<sup>MD</sup>**  
Flammes vives plus éblouissantes et plus réalistes jour ou nuit.
- Moins de cadre, plus de flammes**  
Avec le panneau avant épuré et la garniture minimale, les flammes scintillantes deviennent le point d'attraction.
- Système de chauffage ComfortSaver<sup>MD</sup>**  
Élément chauffant en céramique sécuritaire, 11% d'économie énergétique, chauffe jusqu'à 1000 pi<sup>2</sup>. Peut être utilisé comme appareil de chauffage principal ou secondaire selon les exigences de la pièce.
- Désactivation de la chaleur**  
Désactivez l'appareil de chauffage au niveau des commandes ou en permanence lors de l'installation.
- Pierres acryliques aux couleurs décoratives**  
Choisissez parmi une variété de thèmes de couleurs éclatantes ou alternez entre un éventail de couleurs et arrêtez sur la teinte désirée grâce au mode personnalisé.
- Design sans contour**  
S'installe sans garniture sur la pierre, la brique et autre matériel de finition solide; comprend la garniture requise pour les cloisons sèches et la céramique.
- Thermostat de précision**  
Le thermostat électronique maintient la température de la pièce à ±0.5 °C (1 °F) pour un confort total et améliore l'efficacité énergétique.
- Commandes tactiles dissimulées**  
Les réglages et la température ne sont pas affichés en cas de non-utilisation.
- Surcroît de chauffage**  
Réchauffe rapidement une pièce en assurant une diffusion de chaleur maximale pendant une durée prédéterminée.

**Réglage d'ambiance à distance**  
Adaptez la couleur et l'intensité de l'éclairage du foyer à votre personnalité.

**Installation facile**  
Modèle discret entièrement encastré dans une construction murale de 2 po x 6 po (5 cm x 15 cm) avec garniture facultative. Câblage à 120 V ou 240 V pour un chauffage puissant.

**Branchement direct ou dans une prise standard**  
Comprend un ensemble pour branchement dans une prise standard à 120 V ou des câbles pour branchement direct à une source d'alimentation à 120 V / 240 V.

**Vitre froide au toucher**  
Comme la vitre demeure froide, elle est sans danger pour les enfants et les animaux domestiques, peu importe l'endroit.

SE-017F-R03-122022

## IgniteXL<sup>MD</sup>


Foyers électriques linéaires de 60 po

XLF60


### Dimensions du produit :

S'installe sans garniture sur la pierre, la brique et d'autres matériaux de finition solides ; comprend une garniture pour les surfaces de cloisons sèches et de carreaux.

#### AVANT - PAS DE GARNITURE

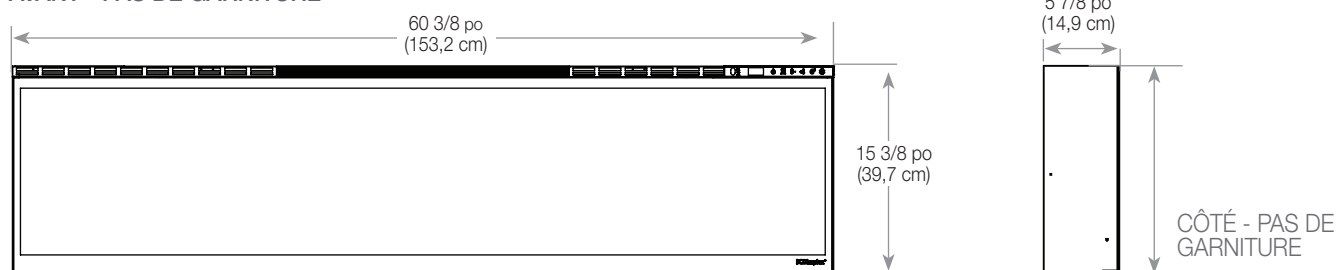

#### AVANT - AVEC GARNITURE

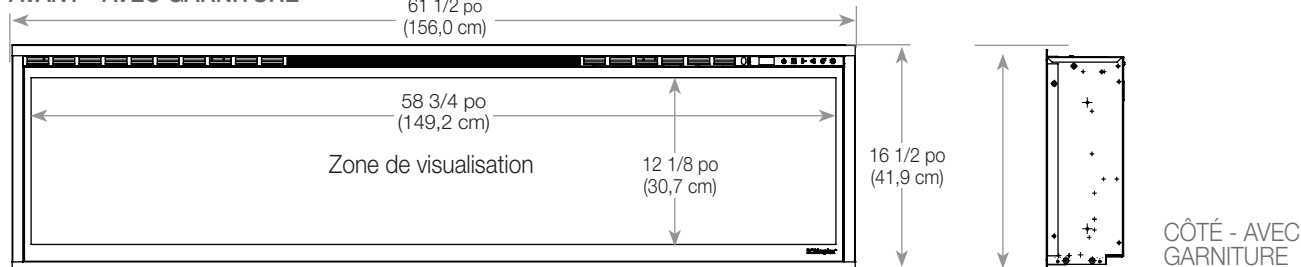


### Dimensions du cadre :

REMARQUE : Le dessous doit être monté à au moins 3 1/2 po (8,9 cm) du plancher. L'appui peut être construit de façon à supporter le devant du foyer pour pouvoir passer facilement les câbles d'alimentation électrique vers l'arrière. Il peut aussi affleurer l'arrière du foyer; un trou doit ensuite être percé pour passer les câbles d'alimentation électrique.

Il est recommandé d'installer le bas du foyer à une distance de 30 po (76,2 cm) à 40 po (102 cm) du sol afin d'obtenir une vue optimale de la flamme.

#### Cadre 2x6

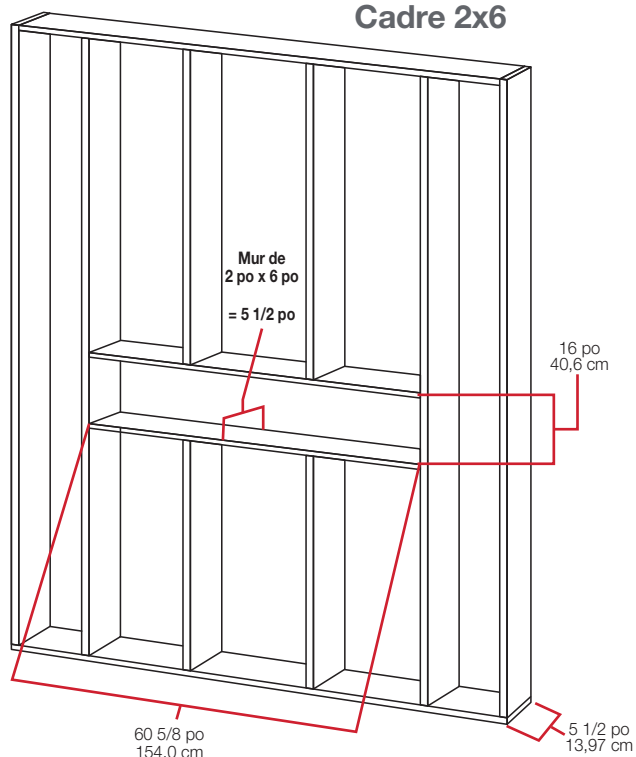

#### Cadre 2x4

