














TABLE UNIVERSELLE


	SUPERFICIE CHAUFFÉE	500 to 1,000 pi2	500 to 1,500 pi2	1,000 to 2,500 pi2	
	TEMPS DE CHAUFFAGE	Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 12 heures	
	CHAMBRE À COMBUSTION	1.8 pieds cubes	2.4 pieds cubes	3.8 pieds cubes	
	DIMENSIONS DU VERRE	17 1/8" x 12"	23" x 12 3/4"	22 3/4" x 15 3/8"	
	PUISSANCE CALORIFIQUE	60,000 BTUs	75,000 BTUs	125,000 BTUs	
	LONGUEUR DES BÛCHES	maximum: 18" conseillé: 18"	maximum: 24" conseillé: 18"	maximum: 23" conseillé: 18"	
	ÉMISSIONS	1.99 g/h EPA 2020 certifié	1.77 g/h EPA 2020 certifié	1.85 g/h EPA 2020 certifié	
	CHEMINÉE	6 pouces ; approuvée selon les normes UL 103 et ULC S629	6 pouces ; approuvée selon les normes UL 103 et ULC S629	6 pouces ; approuvée selon les normes UL 103 et ULC S629	
	POIDS	FOYER	310 lbs	340 lbs	410 lbs
		PODIUM	50 lbs	55 lbs	60 lbs
		TABLE	120 lbs	120 lbs	120 lbs


Dégagements aux Combustibles

La série de poêles Novo a été testée et certifiée selon les normes de sécurité ULC S627 (Canada), UL 1482 (USA) et UL 737 (USA). Les dégagements ci-dessous doivent être respectés pour assurer un fonctionnement sécuritaire de l'appareil, sous des conditions d'usage normal et extrême.


AVERTISSEMENT : Le non-respect des dégagements minimums ci-dessous compromettra la sécurité de l'installation et pourrait causer des dommages à la propriété.

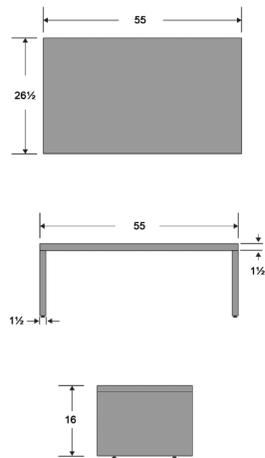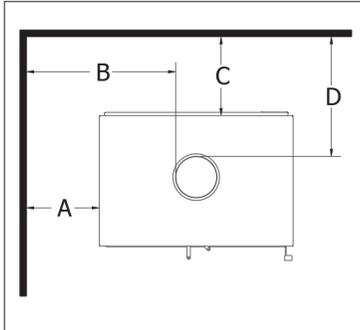


Installation standard



Installation en Coin



Installation murale



Protection de Plancher

Connecteur Paroi Simple	Canada			USA		
	Novo 18	Novo 24	Novo 38	Novo 18	Novo 24	Novo 38
A	18"	14 7/8"	14 7/8"	18"	14 7/8"	14 7/8"
B	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"
C	11 1/2"	11 7/8"	12 1/2"	11 1/2"	11 7/8"	12 1/2"
D	18"	18"	18"	18"	18"	18"
E	6 1/8"	4 1/4"	4 1/2"	6 1/8"	4 1/4"	4 1/2"
F	18"	18"	18"	18"	18"	18"
G	84"	84"	84"	84"	84"	84"
I	18"	18"	18"	18"	18"	18"
J	8"	8"	8"	0"	0"	0"
K	8"	8"	8"	N/A	N/A	N/A
L	N/A	N/A	N/A	8"	8"	8"
M	18"	18"	18"	16"	16"	16"

Combustibles – Installation sans podium

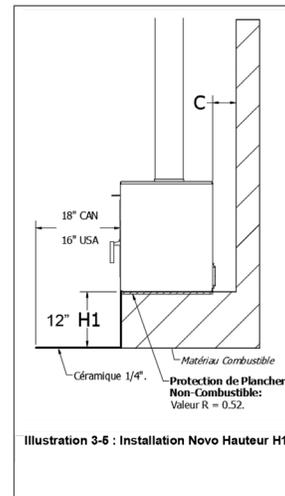


Illustration 3-6 : Installation Novo Hauteur H1

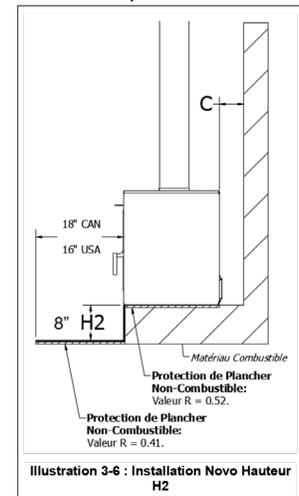


Illustration 3-6 : Installation Novo Hauteur H2

Connecteur Paroi Double	Canada			USA		
	Novo 18	Novo 24	Novo 38	Novo 18	Novo 24	Novo 38
A	14"	11"	11"	14"	11"	11"
B	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"
C	6"	6"	6"	6"	6"	6"
D	12 5/8"	12 1/8"	11 1/2"	12 5/8"	12 1/8"	11 1/2"
E	3"	1 1/4"	1 1/2"	3"	1 1/4"	1 1/2"
F	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"
G	84"	84"	84"	84"	84"	84"
I	7"	7"	7"	7"	7"	7"
J	8"	8"	8"	N/A	N/A	N/A
K	8"	8"	8"	8"	8"	8"
L	N/A	N/A	N/A	8"	8"	8"
M	18"	18"	18"	16"	16"	16"

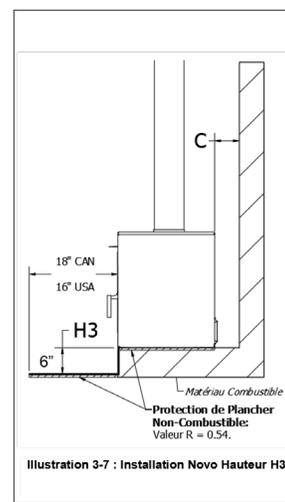


Illustration 3-7 : Installation Novo Hauteur H3

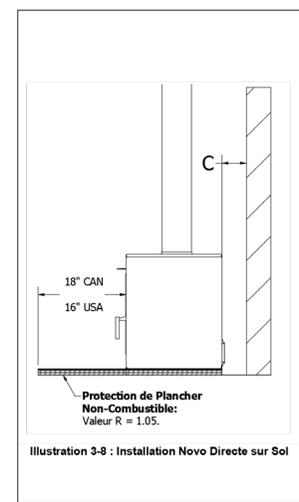


Illustration 3-8 : Installation Novo Directe sur Sol



3594 Jarry est, Montréal, Québec H1Z 2G4
 Téléphone: 514 593.4722 Sans-frais: 1 877 593.4722
 www.supremem.com | info@supremem.com

Les informations et les images contenues dans ce catalogue sont sujettes à modification et doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.