

# ENCASTRABLES AU GAZ

NORDIK ET CHASKA

Nordik 29i avec jeu de bûches de bouleau en option,  
panneaux en verre noir et façade rectangulaire noire



KOZY  HEAT  
FIREPLACES




Nordik 29i avec jeu de bûches de bouleau en option, panneaux en verre noir et façade rectangulaire noire

# SÉRIE NORDIK

BÔCHES TRADITIONNELLES ET DE BOULEAU

## Spécifications

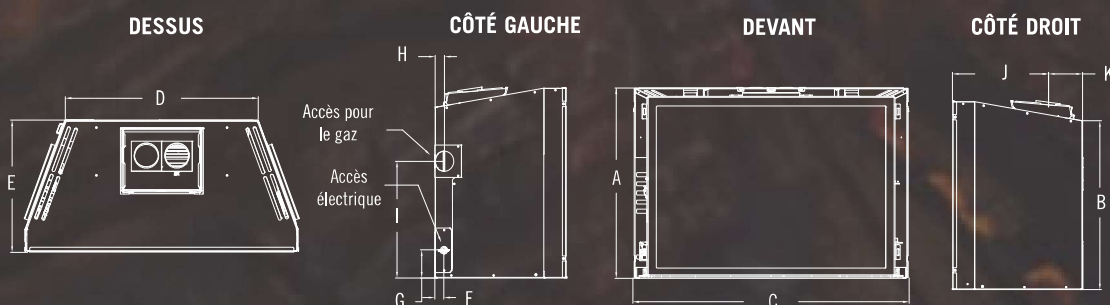

| Modèle                          | Nordik 29i | Nordik 34i |
|---------------------------------|------------|------------|
| Accès électrique : Côté gauche  |            |            |
| Accès pour le gaz : Côté gauche |            |            |
| A                               | 19-7/8"    | 23-3/4"    |
| B                               | 17-5/16"   | 21-1/8"    |
| C                               | 29-5/8"    | 33-7/8"    |
| D                               | 20-1/16"   | 24"        |
| E                               | 16"        | 16-3/8"    |
| F                               | 1-1/8"     | 1-1/8"     |
| G                               | 6-3/4"     | 3-1/2"     |
| H                               | 1-3/16"    | 1-5/16"    |
| I                               | 14"        | 14-1/16"   |
| J                               | 12-9/16"   | 12"        |
| K                               | 3-3/16"    | 4-3/8"     |

Nordik 29i avec panneaux en verre noir et façade Prairie



## Tableau des spécifications


| Modèle                                                                          | Nordik 29i                              | Nordik 34i                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Surface vitrée                                                                  | 17-15/16 x 27-11/16"                    | 22-1/4" x 30-11/16"                     |
| BTU/h GN Haut / Bas                                                             | 32 000 / 17 000                         | 40 000 / 20 000                         |
| BTU/h GPL Haut / Bas                                                            | 32 000 / 17 000                         | 40 000 / 21 000                         |
| ENERGUIDE P.4 GN / GPL                                                          | 70,11% / 70,54%                         | 70,29% / 69,53%                         |
| Régime permanent GN / GPL                                                       | 71,84% / 72,22%                         | 70,95% / 71,08%                         |
| Efficacité AFUE GN / GPL                                                        | 71,56% / 72,15%                         | 70,72% / 70,80%                         |
| Système de valve                                                                | IPI (Veilleuse à allumage intermittent) | IPI (Veilleuse à allumage intermittent) |
| Dégagement min. au mur latéral adjacent                                         | 4"                                      | 4"                                      |
| Devant l'appareil au plancher combustible                                       | 0"                                      | 0"                                      |
| Du bord supérieur de l'encastable à un manteau incombustible 6 po (15 cm) prof. | 6"                                      | 6"                                      |
| Du bord supérieur de l'encastable à un manteau combustible 9 po (23 cm) prof.   | 8-1/4"                                  | 10"                                     |

Chaque appareil est testé par le fabricant

Certifié selon la norme ANSI z21.88 Vented Gas Heaters

## Ouverture du foyer existant

| Modèle     | A       | B       | C      | D       |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| Nordik 29i | 20"     | 29-3/4" | 16"    | 20-3/8" |
| Nordik 34i | 23-3/4" | 34-1/8" | 16-38" | 24-1/8" |

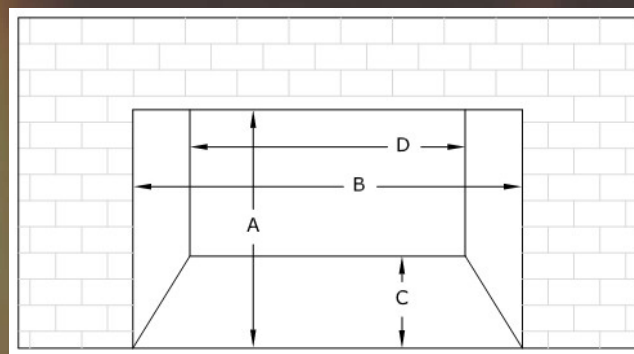

## Cheminée existante pour Nordik 29i et 34i

Cheminée préfabriquée pour combustible solide : 7" min.

Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.

Hauteur de cheminée minimum : 10' (3,05 m)

Hauteur de cheminée maximum : 40' (12,19 m)

## Dimensions des contours

\*Shroud is Required for Installation

Nordik 29i

25" x 38"

27-1/2" x 42"

30" x 44"

Nordik 34i

27" x 40"

30" x 44"

33" x 46"

## Vidéos du foyer allumé



Nordik 29i



Nordik 34i

\*Grandeurs sur mesure disponibles lorsqu'applicable

# SÉRIE ENCASTRABLES

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement.  
Pour l'installation veuillez consulter le manuel d'installation du foyer.


## Façades décoratives (avec écran pare-étincelles)

Dimensions indiquées ci-dessous :

Nordik 29 / Nordik 34 / Chaska 25 / Chaska 29 / Chaska 34 & Chaska 335S

30-5/8" / 34-1/8" / 27-1/4" / 31-3/4" / 35-3/8"

20-5/16" /  
24-1/2" /  
18-1/2" /  
20-3/16" /  
24"

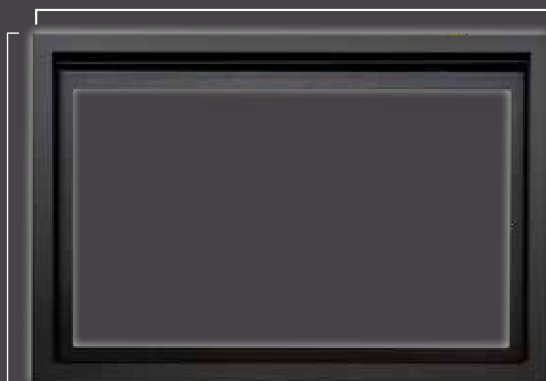

### Façade rectangulaire

Disponible en noir, cuivre antique et acier inoxydable brossé



Acier inoxydable brossé  
Chaska 29 & Chaska 34 seulement



Cuivre antique

30-5/8" / 35" / 27-1/4" / 31-9/16" / 35-1/4"

20-5/16" /  
24-5/8" /  
18-1/2" /  
20-3/16" /  
24"



### Façade arquée Mission

Disponible en bronze ancien

30-5/8" / 34-1/8" / 27-1/4" / 31-3/4" / 35-3/8"

20-5/16" /  
24-1/2" /  
18-1/2" /  
20-3/16" /  
24"



### Façade Prairie

Disponible en noir


## Choix de panneaux réfractaires



Brique noire



Panneau en verre noir



Brique Chicago  
Disponible pour Nordik seulement




Brique Canyon Creek  
Disponible pour Chaska seulement



Ledgestone  
Disponible pour Nordik seulement



Panneau émaillé concave  
Pour Chaska-G (lit de verre) seulement



Herringbone  
Disponible pour Nordik seulement

## Braises de verre

Chaska-G (verre) seulement

### Verre concassé



Reflets noir minuit



Reflets cuivrés

### Cristaux



Glacier



Ambre



Noir



Brise de mer



Chaska 34-L illustré avec façade arquée Mission en bronze ancien et panneaux de brique Canyon Creek

# KOZY<sup>®</sup> HEAT

## FIREPLACES

Afin de fournir en permanence le produit de la plus haute qualité disponible, les caractéristiques, les options, les spécifications et les dimensions sont susceptibles d'être modifiés. L'apparence et les caractéristiques de la flamme peuvent être affectées par l'altitude, le type de combustible, la configuration de la ventilation et d'autres facteurs. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil pour obtenir des instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, il est possible que cet appareil soit admissible à une remise sur les frais d'énergie. Consultez votre détaillant local pour plus de détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.  
204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150  
Téléphone 1-800-253-4904 [www.kozyheat.com](http://www.kozyheat.com) 6-24



Gamme de produits :



Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :