

ENCASTRABLES AU GAZ

NORDIK ET CHASKA

Nordik 29i avec jeu de bûches de bouleau en option,
panneaux en verre noir et façade rectangulaire noire



KOZY  HEAT
FIREPLACES




Nordik 29i avec jeu de bûches de bouleau en option, panneaux en verre noir et façade rectangulaire noire

SÉRIE NORDIK

BÔCHES TRADITIONNELLES ET DE BOULEAU

Spécifications

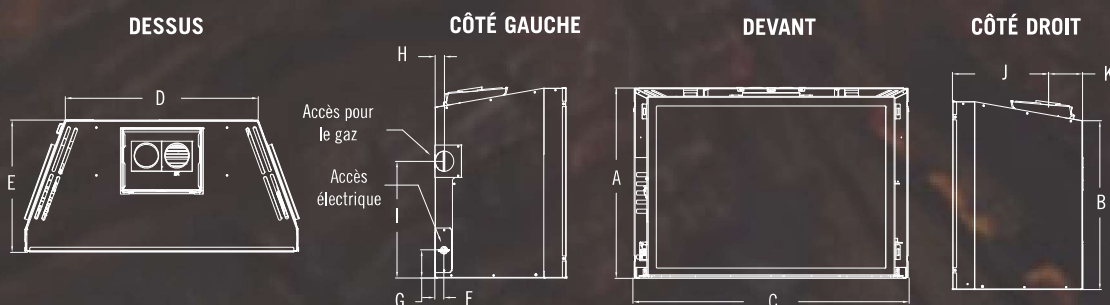

Modèle	Nordik 29i	Nordik 34i
Accès électrique : Côté gauche		
Accès pour le gaz : Côté gauche		
A	19-7/8"	23-3/4"
B	17-5/16"	21-1/8"
C	29-5/8"	33-7/8"
D	20-1/16"	24"
E	16"	16-3/8"
F	1-1/8"	1-1/8"
G	6-3/4"	3-1/2"
H	1-3/16"	1-5/16"
I	14"	14-1/16"
J	12-9/16"	12"
K	3-3/16"	4-3/8"

Nordik 29i avec panneaux en verre noir et façade Prairie



Tableau des spécifications

Modèle	Nordik 29i	Nordik 34i
Surface vitrée	17-15/16 x 27-11/16"	22-1/4" x 30-11/16"
BTU/h GN Haut / Bas	32 000 / 17 000	40 000 / 20 000
BTU/h GPL Haut / Bas	32 000 / 17 000	40 000 / 21 000
ENERGUIDE P.4 GN / GPL	70,11% / 70,54%	70,29% / 69,53%
Régime permanent GN / GPL	71,84% / 72,22%	70,95% / 71,08%
Efficacité AFUE GN / GPL	71,56% / 72,15%	70,72% / 70,80%
Système de valve	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)
Dégagement min. au mur latéral adjacent	4"	4"
Devant l'appareil au plancher combustible	0"	0"
Du bord supérieur de l'encastable à un manteau incombustible 6 po (15 cm) prof.	6"	6"
Du bord supérieur de l'encastable à un manteau combustible 9 po (23 cm) prof.	8-1/4"	10"

Chaque appareil est testé par le fabricant

Certifié selon la norme ANSI z21.88 Vented Gas Heaters

Cheminée existante pour Nordik 29i et 34i

Cheminée préfabriquée pour combustible solide : 7" min.


Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.

Hauteur de cheminée minimum : 10' (3,05 m)

Hauteur de cheminée maximum : 40' (12,19 m)

Ouverture du foyer existant

Modèle	A	B	C	D
Nordik 29i	20"	29-3/4"	16"	20-3/8"
Nordik 34i	23-3/4"	34-1/8"	16-38"	24-1/8"

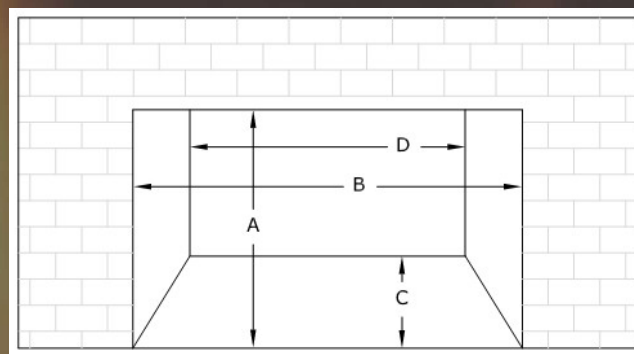

Dimensions des contours

*Shroud is Required for Installation

Nordik 29i

25" x 38"

27-1/2" x 42"

30" x 44"

Nordik 34i

27" x 40"

30" x 44"

33" x 46"

Vidéos du foyer allumé



Nordik 29i



Nordik 34i

*Grandeurs sur mesure disponibles lorsqu'applicable

SÉRIE ENCASTRABLES

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement.
Pour l'installation veuillez consulter le manuel d'installation du foyer.


Façades décoratives (avec écran pare-étincelles)

Dimensions indiquées ci-dessous :

Nordik 29 / Nordik 34 / Chaska 25 / Chaska 29 / Chaska 34 & Chaska 335S

30-5/8" / 34-1/8" / 27-1/4" / 31-3/4" / 35-3/8"

20-5/16" /
24-1/2" /
18-1/2" /
20-3/16" /
24"

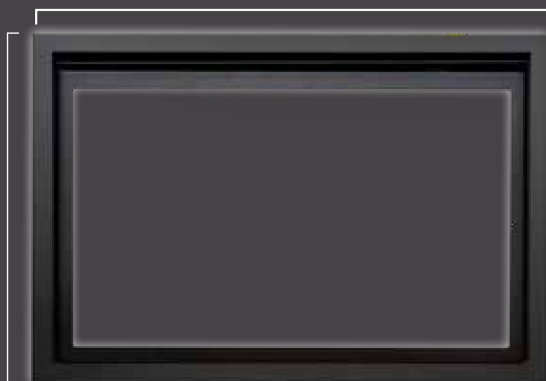

Façade rectangulaire

Disponible en noir, cuivre antique et acier inoxydable brossé



Acier inoxydable brossé
Chaska 29 & Chaska 34 seulement



Cuivre antique

30-5/8" / 35" / 27-1/4" / 31-9/16" / 35-1/4"

20-5/16" /
24-5/8" /
18-1/2" /
20-3/16" /
24"



Façade arquée Mission

Disponible en bronze ancien

30-5/8" / 34-1/8" / 27-1/4" / 31-3/4" / 35-3/8"

20-5/16" /
24-1/2" /
18-1/2" /
20-3/16" /
24"



Façade Prairie

Disponible en noir


Choix de panneaux réfractaires



Brique noire



Panneau en verre noir



Brique Chicago
Disponible pour Nordik seulement




Brique Canyon Creek
Disponible pour Chaska seulement



Ledgestone
Disponible pour Nordik seulement



Panneau émaillé concave
Pour Chaska-G (lit de verre) seulement



Herringbone
Disponible pour Nordik seulement

Braises de verre

Chaska-G (verre) seulement

Verre concassé



Reflets noir minuit



Reflets cuivrés

Cristaux



Glacier



Ambre



Noir



Brise de mer



Chaska 34-L illustré avec façade arquée Mission en bronze ancien et panneaux de brique Canyon Creek

KOZY[®] HEAT

FIREPLACES

Afin de fournir en permanence le produit de la plus haute qualité disponible, les caractéristiques, les options, les spécifications et les dimensions sont susceptibles d'être modifiés. L'apparence et les caractéristiques de la flamme peuvent être affectées par l'altitude, le type de combustible, la configuration de la ventilation et d'autres facteurs. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil pour obtenir des instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, il est possible que cet appareil soit admissible à une remise sur les frais d'énergie. Consultez votre détaillant local pour plus de détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 6-24



Gamme de produits :



Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :