SÉRIE NÔRDIK

FOYERS AU GAZ 48DV, 41DV ET 36DV

Nordik 36DV avec panneaux de verre noir, façade rectangulaire pleine grandeur et kit de distribution de chaleur Komfort Zone

KOZY HEAT FIREPLACES

Nordik 48DV avec panneaux de brique noire
et façade arquée Mission en bronze ancien

Nordik 41DV avec panneaux de brique noire et
façade rectangulaire Mission en bronze ancien

Nordik 36DV avec panneaux de verre
noir et façade ventilée Prairie

SÉRIE NÔRDIK

Choix de panneaux réfractaires ou en verre

Verre noir avec bûches de bouleau

Ledgestone avec bûches traditionnelles

Herringbone avec bûches traditionnelles

Brique Chicago avec bûches de bouleau

Brique noire avec bûches traditionnelles

Contrôle en option

KOMFORT KONTROL™

SÉRIE NÔRDIK

Façades Nordik 48DV, 41DV et 36DV

Les dimensions de toutes les façades Nordik 48DV sont de 49” x 41-1/4”
Les dimensions de toutes les façades Nordik 41DV sont de 41-3/8” x 34-3/4”
Les dimensions de toutes les façades Nordik 36DV sont de 36-3/8” x 32-1/4”

Façade Mission en bronze ancien

Façade arquée Mission en bronze ancien

Façade ventilée Prairie en noir

Façade ventilée rectangulaire en noir

Façade Prairie en noir
Approuvé seulement avec kit Komfort Zone installé

Façade rectangulaire pleine grandeur en noir
Offerte en noir, acier inox brossé ou cuivre antique
Approuvé seulement avec kit Komfort Zone installé

SÉRIE NÔRDIK

Spécifications

Modèle	Nordik 48DV	Nordik 41DV	Nordik 36DV
Hauteur	41"	34-1/2"	32"
Largeur	47-5/8"	40-3/4"	35-3/4"
Largeur arrière	33-1/4"	27-1/4"	22-1/4"
Profondeur	21-3/8"	20"	19-1/2"
Poids	315 lb	235 lb	215 lb
Surface vitrée	44-1/2" x 35-3/8"	37-5/8" x 29-3/8"	32-5/8" x 26-7/8"
BTU/h GN Max. / Min.	48 000 / 32 000	40 000 / 22 000	35 000 / 18 000
BTU/h GPL Max. / Min.	48 000 / 39 000	40 000 / 21 000	35 000 / 18 000
ENERGUIDE P.4 GN / GPL	74,07% / 71,26%	70,84% / 70,94%	70,41% / 71,57%
Régime permanent GN / GPL	74,23% / 71,29%	72,37% / 71,59%	71,12% / 74,02%
AFUE GN / GPL	75,05% / 72,31%	72,00% / 72,27%	71,71% / 72,99%
Système de valve	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)		
Ensemble de ventilateur	Inclus	Inclus	Inclus
Jeu de lumières supérieur	Inclus	Inclus	Inclus
Jeu d'éclairage de braises	Inclus	Inclus	Inclus
Écran de façade	Requis	Requis	Requis
Choix de décors standard	Bûches traditionnelles	Bûches traditionnelles	Bûches traditionnelles
Choix de décors en option	Bûches de bouleau	Bûches de bouleau	Bûches de bouleau
Ens. Power Vent horizontal	En option	En option	En option

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Chaque appareil est testé par le fabricant Certified to

Certifié selon la norme ANSI Z21.88 Vented Gas Heaters

Système de distribution de chaleur

Modèle	Nordik 48DV	Nordik 41DV	Nordik 36DV
Komfort Zone Kit*	En option	En option	En option

*Plénum à sortie murale avant, seulement. Aucun plénum à sortie latérale. (Nordik 48DV)

Dégagements | Sans kit Komfort Zone

Modèle	Nordik 48DV	Nordik 41DV	Nordik 36DV
Hauteur minimum de l'enceinte du foyer	80"	76"	72"
De la base du foyer au plafond	80"	76"	72"
Du dessus du foyer au plafond	39"	41-1/2"	40"
Aux espaceurs et étriers de dégagement	0"	0"	0"
Des coins du foyer	1"	1/2"	1/2"
Du devant du foyer	36"	36"	36"
Côtés du foyer aux murs latéraux adjacents	1"	3/4"	3/4"
Dessus du foyer à la bordure 3/4" du manteau	9"	6-1/2"	8"
Dessus du foyer à la tablette de manteau 6" prof.	12-1/2"	10"	11-1/2"

Dégagements | Avec kit Komfort Zone

Model	Nordik 48DV	Nordik 41DV	Nordik 36DV
Manteau de 6" de profondeur au bord de finition supérieur du foyer	0"	0"	0"
Manteau de 6" de profondeur au plancher d'enceinte du foyer	41-3/4"	34-1/2"	32"

Consultez le manuel d'installation pour les exigences d'installation et d'évacuation complètes. Voir les exigences additionnelles du manuel d'installation pour les configurations de dégagement du manteau.

Systèmes de cheminées homologués approuvés

- BDM™
- American Metal™ Products (Amerivent)
- Metal Fab™
- Olympia™
- ICC™
- Simpson Dura-Vent™
- Selkirk

Coudes: Pour chaque coude de 90º additionnel utilisé après le premier coude, soustraire 3 pieds (914 mm) de la longueur maximale permise du conduit d'évacuation. Pour chaque coude de 45º additionnel utilisé après le premier coude, soustraire 1-1/2 pied (457 mm) de la longueur maximale permise du conduit d'évacuation.

Note: (2) coudes de 45º = (1) coude de 90º.

Nordik 36DV
Approuvé pour conduit d'évacuation 4 x 6 (standard)
Approuvé pour kits de conversion de cheminée de Classe A ou en maçonnerie
Approuvé pour conduit d'évacuation coaxial à colinéaire 3 x 3

Nordik 41DV
Nordik 41DV
Approuvé pour conduit d'évacuation 5 x 8 (standard)
Réduction possible à 4 x 6-5/8
Approuvé pour conversion de cheminée de Classe A ou en maçonnerie

Nordik 48DV
Approuvé pour conduit d'évacuation 5 x 8 (standard)
Réduction possible à 4 x 6-5/8
Approuvé pour conversion de cheminée de Classe A ou en maçonnerie

Terminaisons horizontales

36DV
Minimum: 12 po de conduit vertical + coude horizontal 90º + chapeau de terminaison
Maximum: 25 pieds max. de conduit vertical + coude horizontal 90º + 25 pieds max. de conduit horizontal + chapeau de terminaison

41DV
Minimum: 12 po de conduit vertical + 6 po de conduit vertical + coude horizontal 90º + chapeau de terminaison
Maximum: 25 pieds max. de conduit vertical + coude horizontal 90º + 25 pieds max. de conduit horizontal + chapeau de terminaison

48DV
Minimum: 12 po de conduit vertical + coude horizontal 90º + chapeau de terminaison
Maximum: 25 pieds max. de conduit vertical + coude horizontal 90º + 25 pieds max. de conduit horizontal + chapeau de terminaison

Terminaisons verticales
Minimum: 3 pieds + chapeau de cheminée
Maximum: 50 pieds + chapeau de cheminée

Vidéos du foyer allumé

Nordik 48DV Bouleau | Nordik 48DV Trad | Nordik 41DV | Nordik 36DV

SÉRIE NÔRDIK

Spécifications

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement.
Pour l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation du foyer.

Nordik 48DV

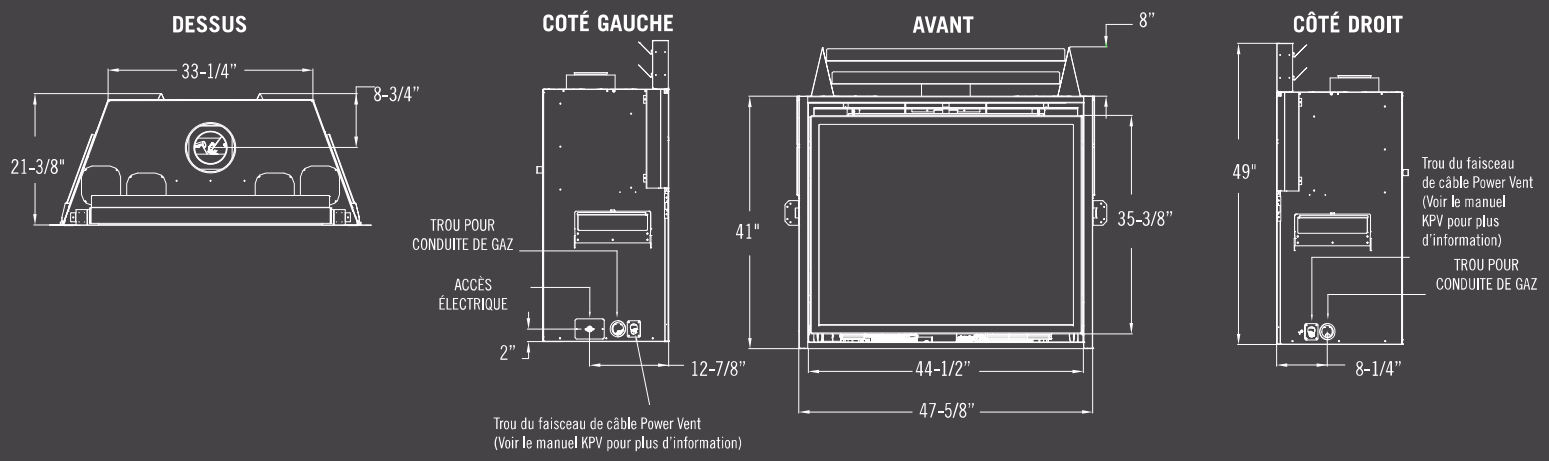

Nordik 41DV

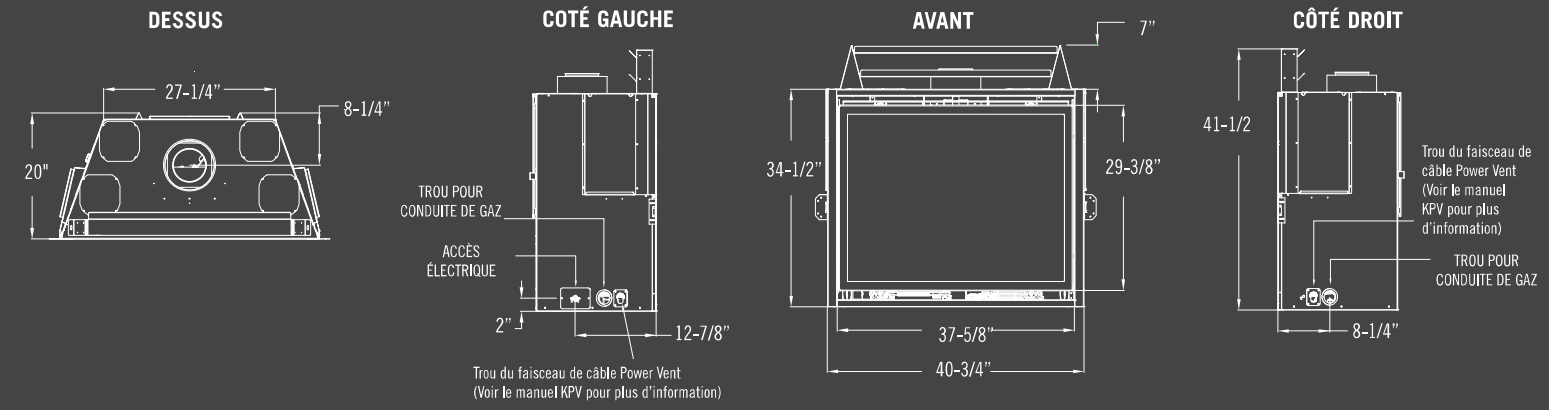

Nordik 36DV

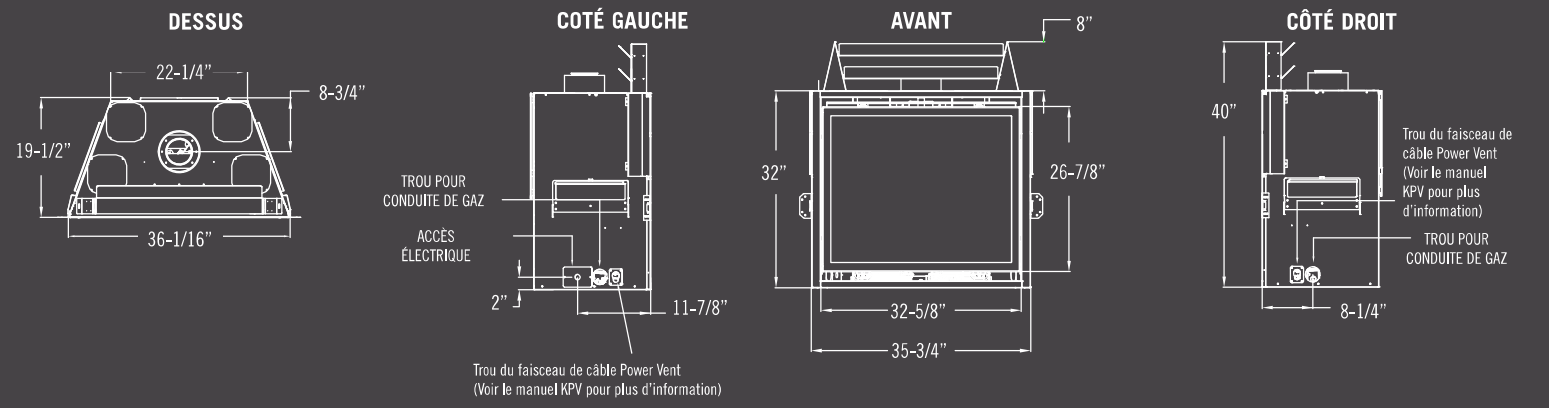

KOZY HEAT FIREPLACES

Afin de fournir en permanence le produit de la plus haute qualité disponible, les caractéristiques, les options, les spécifications et les dimensions sont susceptibles d'être modifiés. L'apparence et les caractéristiques de la flamme peuvent être affectées par l'altitude, le type de combustible, la configuration de la ventilation et d'autres facteurs. Reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil pour obtenir des instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, il est possible que cet appareil soit admissible à une remise sur les frais d'énergie. Consultez votre détaillant local pour plus de détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 5-25

Gamme de produits :

Pour des informations complètes sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez nous contacter à :